

ARTISTRY - YS3系列超轻薄户外LED是非常受欢迎的户外LED产品系列 - 经过重新设计和改装机柜结构尺寸增加至960mm x 960mm · LED的性能更稳定，并且有多种像素间距可供选择。ARTISTRY YS3 LED系列符合IP65前后维护标准，可防尘、防水、防风雨，非常适合要求苛刻的环境。

应用

- 零售店
- 购物中心
- 飞机场
- 剧院
- 校园


· 轻薄，铝质



· 前/后维护



· 模块尺寸：
480毫米x 160毫米

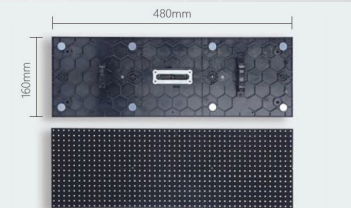

· 智能模块



型号	P5	P6.67	P8	P10
光学参数				
点间距 (mm)	5mm	6.67mm	8mm	10mm
发光管类型	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD	3 in 1 SMD
点密度(点/m ²)	40000点/m ²	22500点/m ²	15625点/m ²	10000点/m ²
视角(亮度为50%时)(水平/垂直)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
亮度 (cd/m ²)	6500~7000cd/m ²	6500~7000cd/m ²	6500~7000cd/m ²	6500~7000cd/m ²
对比度	≥5000:1	≥5000:1	≥5000:1	≥5000:1
色温 (k)	3500~9300k	3500~9300k	3500~9300k	3500~9300k
处理深度 (bit)	16bit	16bit	16bit	16bit
刷新率 (Hz)	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
最佳观看距离 (m)	≥5m	≥6m	≥8m	≥10m
结构参数				
模块尺寸 (W × H) (点)	96 × 32点	72 × 24点	60 × 20点	48 × 16点
模块尺寸 (W × H) (mm)	480 × 160mm	480 × 160mm	480 × 160mm	480 × 160mm
模组尺寸 (W × H) (点)	192 × 192 / 192 × 224点	192 × 192 / 192 × 224点	192 × 192 / 192 × 224点	192 × 192 / 192 × 224点
模组尺寸 (W × H × D) (mm)	960 × 960 × 175 / 960 × 1120 × 175mm	960 × 960 × 175 / 960 × 1120 × 175mm	960 × 960 × 175 / 960 × 1120 × 175mm	960 × 960 × 175 / 960 × 1120 × 175mm
模组重量 (kg/m ²)	33kg/m ²	33kg/m ²	33kg/m ²	33kg/m ²
防护等级	前: IP66 / 后: IP66	前: IP66 / 后: IP66	前: IP66 / 后: IP66	前: IP66 / 后: IP66
操作参数				
维护方式	前/后维护			
工作温度 (°C)	-20°C~50°C			
工作湿度 (RH%)	10~90RH%			
寿命 (亮度为50%时) (小时)	≥100000小时			
最大功耗 (W/m ²)	650W/m ²	650W/m ²	650W/m ²	650W/m ²
平均功耗 (W/m ²)	228W/m ²	228W/m ²	228W/m ²	228W/m ²
系统参数				
视频信号输入	HDMI / DVI-D			